

3 0 JUNI 2010

Udstedt: 2010.06.29
Gyldig til: 2013.07.01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

GODKENDELSESINDEHAVER:

Thermex Scandinavia A/S
Farøvej 30
9800 Hjørring
Telefon: 98 92 62 33
Telefax: 98 92 60 04

Blandearmatur til køkkenvask

TRIOTAP

type 07.90.75.028, 07.90.75.029, 07.90.75.033 og 07.90.75.034

FABRIKAT:

Daalderop B.V., Holland

MÆRKNING:

- 1 Fabrikantmærke: Daalderop
 - 2 Varmt og koldt vand:
rødt og blå mærke
- På tilslutningsslanger:
- 3 Fabrikantmærke: F.Q.R.
 - 4 Godkendelsesmærke: 
- På emballage:
- 5 Godkendelsesnummer
 - 6 Godkendelsesmærke 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

70.6220.104

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Århus

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.


Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BEMÆRKNINGER:

Armaturer med angivelsen ">300 kPa" kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa. Ifølge DS 439, Norm for vandinstallationer, er forudsætningerne for at dimensionere installationen ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle installation eller en aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig vandmængde.


BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med to greb, ét for vandstrøm og blanding og ét for varmt vand.
Montering	På bordplade. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger.
Udløb og tilbehør	Svingbar udløbstud med luftindblander.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{AP} = 18 \text{ dB(A)}$
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_v = 0,2 \text{ l/s}$
Trykgruppe	>300 kPa (Se Bemærkninger)
Materiale	Armaturets dele er udført af messing. Tør vægt uden koblingsslanger: 1823 gram

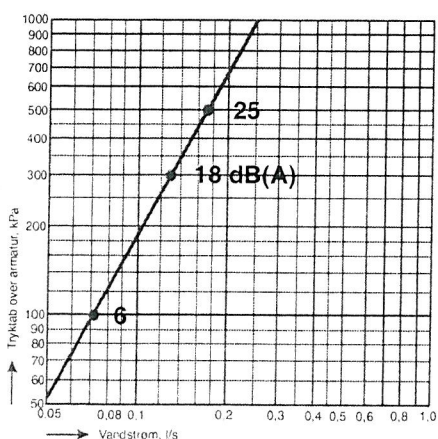

1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVS

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.



Thomas Bruun