

## HC industri-ventilator


Varenummer: **7.565,00 kr.**

EAN nummer: 8413893081773

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende.

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende. Luftmængder fra ca. 1.000 m<sup>3</sup>/t til 9.000 m<sup>3</sup>/t.

Modellerne kan leveres i 400 V. 230 V. Ventilatorramme og motorhus af lakeret aluminium. Propel i glasfiberforstærket plast. Termisk beskyttelse af motor. Vibrationsdæmpet motorophæng. Lukket motor, vand- og støvtæt (Klasse B). Kapslingsklasse IP 65. Indvendigt beskyttelsesgitter. Udvendigt jalousi leveres som ekstra tilbehør. Temperaturområde - 40°C - + 70°C.; Reguleringsmulighed Kan monteres enten vandret eller lodret. Propelblade med 340 vinkel. Kapslingsklasse IP 65.

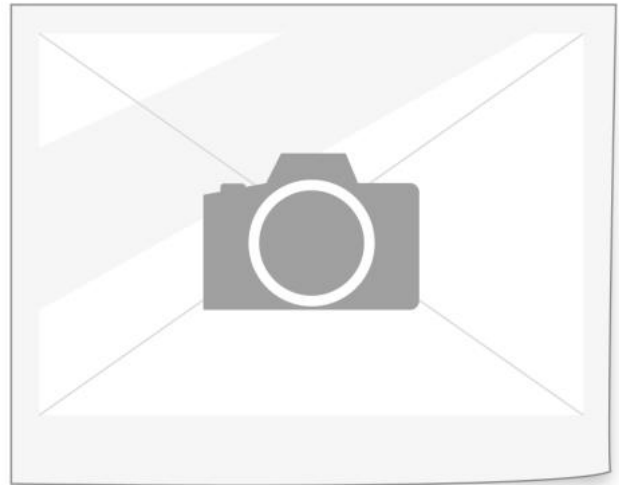

### Specifikationer

Energiforbrug [W]	<b>77</b>
Betjening	<b>Ingen</b>

## HC 315 med beskyttelsgitter

Varenummer: 250.34.3315.2

9.335,00 kr.

EAN nummer: 8413893036780

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende.

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende. Luftmængder fra ca. 1.000 m<sup>3</sup>/t til 9.000 m<sup>3</sup>/t.

Modellerne kan leveres i 400 V. 230 V.

Ventilatorramme og motorhus af lakeret aluminium.

Propel i glasfiberforstærket plast. Termisk beskyttelse af motor. Vibrationsdæmpet motorophæng. Lukket motor, vand- og støvtæt (Klasse B). Kapslingsklasse IP 65. Indvendigt beskyttelsesgitter. Udvendigt jalousi leveres som ekstra tilbehør.

Temperaturområde - 400 C - +


700C. Reguleringsmulighed Kan monteres enten vandret eller lodret. Propelblade med 340 vinkel.

Kapslingsklasse IP 65.



### Specifikationer

Energiforbrug [W]	<b>125</b>
Luftmængde ved 0 Pascal [m <sup>3</sup> /t]	<b>2220</b>
Kapslingsklasse	<b>IP65</b>
Min. Lydtryk ved 3 meter [dB(A)]	<b>55</b>
Betjening	<b>Ingen</b>
Materiale	<b>Sortlakeret stål</b>



## HC 355 med beskyttelsgitter

Varenummer: 250.34.3355.2

12.890,00 kr.

EAN nummer: 8413893612694

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende.

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende. Luftmængder fra ca. 1.000 m<sup>3</sup>/t til 9.000 m<sup>3</sup>/t.

Modellerne kan leveres i 400 V. 230 V.

Ventilatorramme og motorhus af lakeret aluminium.

Propel i glasfiberforstærket plast. Termisk beskyttelse af motor. Vibrationsdæmpet motorophæng. Lukket motor, vand- og støvtæt (Klasse B). Kapslingsklasse IP 65. Indvendigt beskyttelsesgitter. Udvendigt jalousi leveres som ekstra tilbehør.

Temperaturområde - 400 C - +


700C. Reguleringsmulighed Kan monteres enten vandret eller lodret. Propelblade med 340 vinkel.

Kapslingsklasse IP 65.



### Specifikationer

Energiforbrug [W]	<b>168</b>
Luftmængde ved 0 Pascal [m <sup>3</sup> /t]	<b>3470</b>
Kapslingsklasse	<b>IP65</b>
Min. Lydtryk ved 3 meter [dB(A)]	<b>59</b>
Betjening	<b>Ingen</b>
Materiale	<b>Sortlakeret stål</b>



## HC 400 med beskyttelsgitter

Varenummer: 250.34.3400.2

12.145,00 kr.

EAN nummer: 8413893613189

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende.

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende. Luftmængder fra ca. 1.000 m<sup>3</sup>/t til 9.000 m<sup>3</sup>/t.

Modellerne kan leveres i 400 V. 230 V.

Ventilatorramme og motorhus af lakeret aluminium.

Propel i glasfiberforstærket plast. Termisk beskyttelse af motor. Vibrationsdæmpet motorophæng. Lukket motor, vand- og støvtæt (Klasse B). Kapslingsklasse IP 65. Indvendigt beskyttelsesgitter. Udvendigt jalousi leveres som ekstra tilbehør.

Temperaturområde - 400 C - +


700C. Reguleringsmulighed Kan monteres enten vandret eller lodret. Propelblade med 340 vinkel.

Kapslingsklasse IP 65.



### Specifikationer

Energiforbrug [W]	<b>271</b>
Luftmængde ved 0 Pascal [m <sup>3</sup> /t]	<b>4920</b>
Kapslingsklasse	<b>IP65</b>
Min. Lydtryk ved 3 meter [dB(A)]	<b>62</b>
Betjening	<b>Ingen</b>
Materiale	<b>Sortlakeret stål</b>



## HC 500 med beskyttelsgitter

Varenummer: 250.34.3500.2

17.615,00 kr.

EAN nummer: 8413893038173

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende.

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende. Luftmængder fra ca. 1.000 m<sup>3</sup>/t til 9.000 m<sup>3</sup>/t.

Modellerne kan leveres i 400 V. 230 V.

Ventilatorramme og motorhus af lakeret aluminium.

Propel i glasfiberforstærket plast. Termisk beskyttelse af motor. Vibrationsdæmpet motorophæng. Lukket motor, vand- og støvtæt (Klasse B). Kapslingsklasse IP 65. Indvendigt beskyttelsesgitter. Udvendigt jalousi leveres som ekstra tilbehør.

Temperaturområde - 400 C - +


700C. Reguleringsmulighed Kan monteres enten vandret eller lodret. Propelblade med 340 vinkel.

Kapslingsklasse IP 65.



### Specifikationer

Energiforbrug [W]	<b>675</b>
Luftmængde ved 0 Pascal [m <sup>3</sup> /t]	<b>9140</b>
Kapslingsklasse	<b>IP65</b>
Min. Lydtryk ved 3 meter [dB(A)]	<b>68</b>
Betjening	<b>Ingen</b>
Materiale	<b>Sortlakeret stål</b>



## HC 250 med beskyttelsgitter

Varenummer: 250.34.3250.2

8.835,00 kr.

EAN nummer: 8413893081773

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende.

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende. Luftmængder fra ca. 1.000 m<sup>3</sup>/t til 9.000 m<sup>3</sup>/t.

Modellerne kan leveres i 400 V. 230 V. Ventilatorramme og motorhus af lakeret aluminium. Propel i glasfiberforstærket plast. Termisk beskyttelse af motor. Vibrationsdæmpet motorophæng. Lukket motor, vand- og støvtæt (Klasse B). Kapslingsklasse IP 65. Indvendigt beskyttelsesgitter. Udvendigt jalousi leveres som ekstra tilbehør. Temperaturområde - 40°C - + 70°C. Reguleringsmulighed Kan monteres enten vandret eller lodret. Propelblade med 340 vinkel. Kapslingsklasse IP 65.



### Specifikationer

Energiforbrug [W]	<b>77</b>
Luftmængde ved 0 Pascal [m <sup>3</sup> /t]	<b>1090</b>
Kapslingsklasse	<b>IP65</b>
Min. Lydtryk ved 3 meter [dB(A)]	<b>49</b>
Betjening	<b>Ingen</b>
Materiale	<b>Sortlakeret stål</b>

