

Lufttæppe - AD Corinte

AD CORINTE lufttæpper er et eksklusivt lufttæppe til butiksdøre og andre miljøer hvor der stilles krav til design, lyd og udformning. Corinte leveres i blankpoleret stål - men kan også leveres i højglanspoleret eller i børstet stål.

AD CORINTE vandretotal i længde: 1,7 mtr. - 2,2 mtr.
AD CORINTE lodret i længde: 2,2 mtr. - 2,5 mtr.

Ved brede døråbninger kan lufttæpperne monteres i forlængelse af hinanden og styres af en regulering og termostat.

AD CORINTE Generel beskrivelse

- Kabinet af i stål.
- Luftindtag i top/bund ved lodret og i front/bagside ved vandret montering.
- Stilbar udblæsningsrist.
- 2 størrelser horisontal 1,7 - 2,2 m.
- 2 størrelser vertikal 2,2 - 2,5 m.
- CE-mærket - IP 20.


AD CORINTE - E

- 20 kW el-varme
- 230/400 V.

For at et lufttæppe kan fungere skal der anvendes reguleringsudstyr. Som minimum skal der anvendes CB30/32N regulering afhængigt af lufttæppe.

BEMÆRK: Det er vigtigt, at apparatet dækker hele portåbningen.

AD CORINTE er ikke lagervarer hvorfor længde, materiale, og monteringsituation opgives ved ordre.

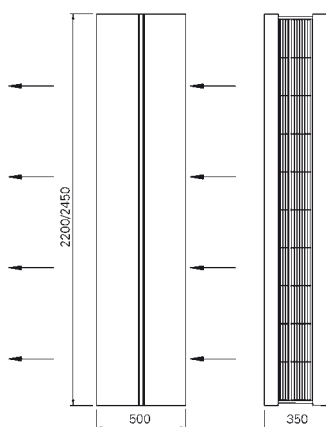

Rekvirér venligst yderligere tekniske oplysninger såsom:
Koblingsskemaer
Dimensioneringstabeller (vandtilslutning)
Trykfaldsdiagram (vandtilslutning)

Lufttæpper	ADCH- E	ADCV- E
Effekt i kW	20	20
Spænding i (V)	230/400-3	230/400-3
Strømstyrke (A)	10,8/28,9	10,8/28,9
Effektrin	2	2
Gen.strømmende luft °C	15/32	15/33
Luftmængde m ³ /t	1400/4000	1800/4500
Lydniveau (dB) (A)	38/59	39/60
Længde (mm)	1700/2200	2200/2500
Vægt i kg netto	85/110	110/125

Type	Vare nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	Pris på forespørgsel
ADCH Corinte 17 E horisontal	S310.22.7017.3	5703347300912	35 56 25 117	
ADCH Corinte 22 E horisontal	S310.22.7022.3	5703347300929	35 56 25 121	
ADCV Corinte 22 E vertikal	S310.22.8022.3	5703347300981	35 56 25 122	
ADCV Corinte 25 E vertikal	S310.22.8025.3	5703347300998	35 56 25 125	